

Dane aktualne na dzień: 13-05-2025 13:39

Link do produktu: <https://ekotools.pl/termometr-cyfrowy-lcd-zewnetrzny-wewnetrzny-2w1-p-227.html>



Termometr cyfrowy lcd zewnętrzny wewnętrzny 2w1

Cena	29,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	213715
Funkcje	pomiar temperatury wewnętrznej, pomiar temperatury zewnętrznej,

Opis produktu

Termometr Cyfrowy LCD

Termometr o eleganckim wzornictwie z bardzo dużym i czytelnym ekranem, pokazującym temperaturę wewnętrzną i zewnętrzną, wartości minimalne i maksymalne oraz godzinę. Czujnik z kablem 145 cm. Zasilany baterią CR2025 (w zestawie).


Wymiary: Szer:100xWys:80 mm.

instrukcja w zestawie.


DANE TECHNICZNE

- Termometr z zegarem
- Ręczne ustawianie zegara
- Format AM/PM
- Wyświetlanie temperatury w °C lub °F.
- Termometr Zakres pomiaru temperatury wewnętrznej: od 0 do 50°C
- Zakres pomiaru temperatury zewnętrznej: od -40 do 70°C
- Wskazywanie aktualnej oraz najwyższej/najniższej temperatury
- Bateria: 1 szt. CR2025 (w zestawie)

OPIS

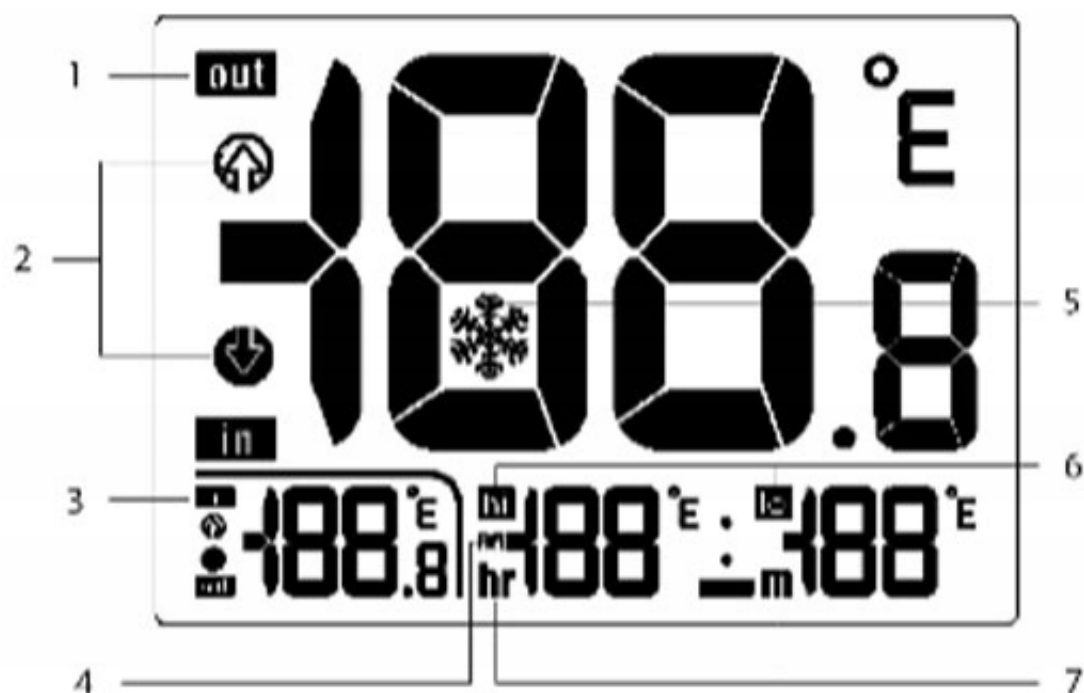

- | | |
|---|---|
| 1. Wyświetlanie temperatury zewnętrznej w °C lub °F | 5. Ostrzeżenie przed mrozem |
| 2. Wyświetlanie trendu zmian temperatury | 6. Wyświetlanie najwyższej i najniższej temperatury w °C lub °F |
| 3. Wyświetlanie temperatury wewnętrznej w °C lub °F | 7. Czas |
| 4. Format AM/PM | |

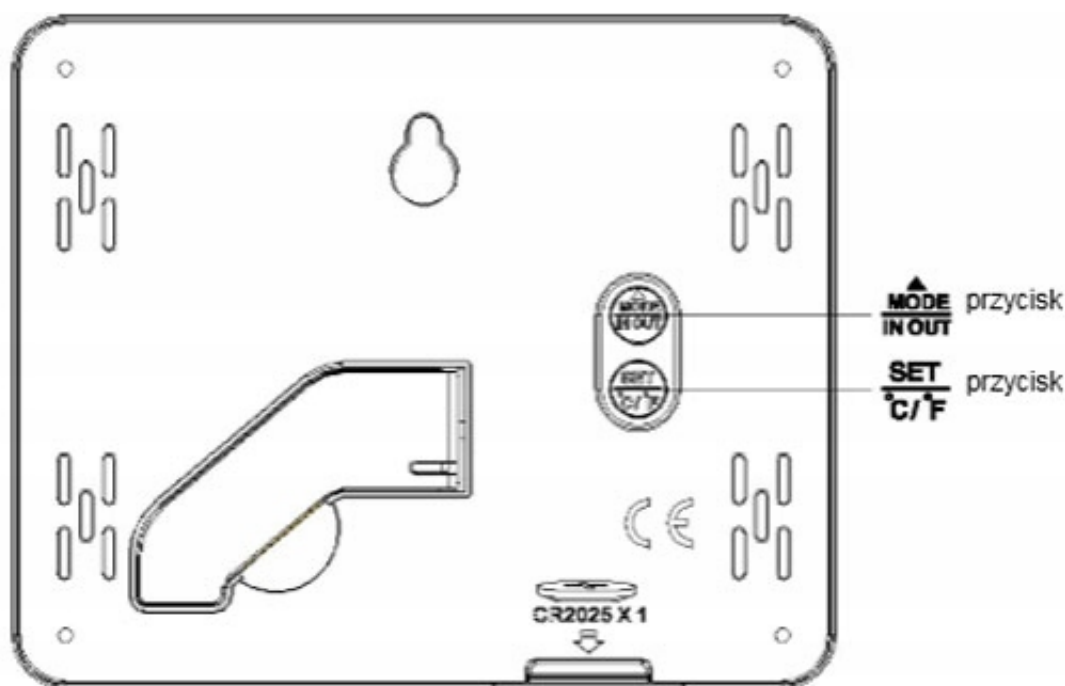

Ręczne ustawianie zegara

- Przytrzymaj wciśnięty przycisk „SET” przez 2 sekundy. Na wyświetlaczu zaczyna migać godzina. Naciśnij „▲”, aby ustawić godzinę.
- Naciśnij „SET”, aby potwierdzić. Na wyświetlaczu miga minuta. Naciśnij „▲”, aby ustawić minutę.
- Naciśnij „SET”, aby potwierdzić. Na wyświetlaczu miga format AM/PM. Naciśnij „▲”, aby wybrać AM/PM.
- Naciśnij „SET”, aby potwierdzić, zakończyć i przejść do trybu zegara.

Ostrzeżenie przed mrozem

- Gdy zarejestrowana zostanie temperatura od -3 do 1°C, na wyświetlaczu pokaże się ikona ❄.

Temperatura

- W trybie temperatury naciśnij krótko przycisk „ $\frac{\Delta}{\text{MODE}}$ IN/OUT”, aby przełączyć między wyświetlaniem temperatury wewnętrznej i zewnętrznej.
- Przytrzymaj przycisk „ $\frac{\Delta}{\text{MODE}}$ IN/OUT” wciśnięty przez 3 sekundy, aby przełączyć pomiędzy zegarem a wyświetlaniem najwyższej i najniższej temperatury.

Wyświetlanie temperatury w °C/°F

- Temperatura wyświetlana jest w °C lub °F. Do przełączania między jednostkami służy przycisk „

°C/°F”.

Trend zmian temperatury

- Urządzenie co 30 sekund odczytuje i wyświetla aktualną temperaturę.
- Temperatura porównywana jest z poprzednim odczytem i jeśli wzrosła o 1°C, wyświetlany jest symbol . Jeśli temperatura spadła o 1°C, wyświetlany jest symbol . Jeżeli nie doszło do zmiany temperatury o co najmniej 1°C, strzałka nie jest wyświetlana.

Ważna informacja

- Jeżeli zarejestrowana temperatura jest niższa od zakresu pomiarowego, na wyświetlaczu pokazuje się LL,L. Jeżeli zarejestrowana temperatura jest wyższa od zakresu pomiarowego, na wyświetlaczu pokazuje się HH,H.